

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР

DAGP 2516Li



## СОДЕРЖАНИЕ

---

Описание изделия	2
Комплектация	2
Технические характеристики	3
Устройство изделия	4
Информация по безопасности	4
Значения символов	7
Практическое применение	8
Сборка и использование	9
Техническое обслуживание	10
Возможные неисправности и методы их устранения	13
Хранение и транспортировка	16
Срок службы и утилизация устройства	14
Гарантийное обслуживание	15

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений  
в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.  
Изображения в руководстве могут отличаться от реальных узлов  
и надписей на изделии.

**Адреса сервисных центров по обслуживанию  
силовой техники DAEWOO Вы можете найти на сайте  
[WWW.DAEWOO-POWER.RU](http://WWW.DAEWOO-POWER.RU)**



EAC — Соответствует всем требуемым Техническим  
регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС.

Благодарим Вас за приобретение аккумуляторной техники **DAEWOO**.

В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию и использованию аккумуляторных секаторов.

В данном документе содержится самая свежая информация, доступная к моменту печати. Хочется предупредить, что некоторые изменения, внесенные производителем, могут быть не отражены в данном руководстве. А также изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия.

При возникновении проблем используйте контактную информацию, расположенную в конце руководства.

Перед началом работы с пилой необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

## **ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Аккумуляторный садовый секатор **DAEWOO** предназначен для бытового использования. Модель имеет эргономичный дизайн, укомплектован необходимым инструментом и комплектующими.

Данный секатор **DAEWOO** специально разработан для работы в саду при уходе за плодовыми деревьями, виноградниками, растущими кустарниками и живой изгородью.

Работа секатором **DAEWOO** может осуществляться только с растениями, при работе с другими материалами возможно повреждение режущих кромок ножей. Повреждения ножей не является гарантийным случаем.

## **К СВЕДЕНИЮ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**


Во время проведения процедуры купли-продажи продавец, осуществляющий продажу, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, адреса сервисных центров и уполномоченных представителей.

Особые условия реализации не предусмотрены.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ\***

1	Секатор	1 шт.
2	Аккумуляторная батарея	1 шт.
3	Зарядное устройство	1 шт.
4	Набор ключей	1 шт.
5	Масленка	1 шт.
6	Руководство пользователя	1 шт.
7	Гарантийный талон	1 шт.


\*На усмотрение производителя в некоторые модели могут быть добавлены дополнительные аксессуары и принадлежности, о чем указывается на упаковке товара или на специальном стикере.

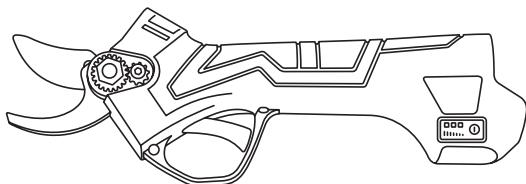


1



2



3




4



5



6



7

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторный секатор	DAGP 2516Li
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В	16
Емкость аккумулятора, А·ч	2,5
Тип двигателя	бесщеточный
Производитель двигателя	DAEWOOD
Максимальная толщина среза, мм	25
Вес с аккумулятором, кг	0,86
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	340x115x180

## УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

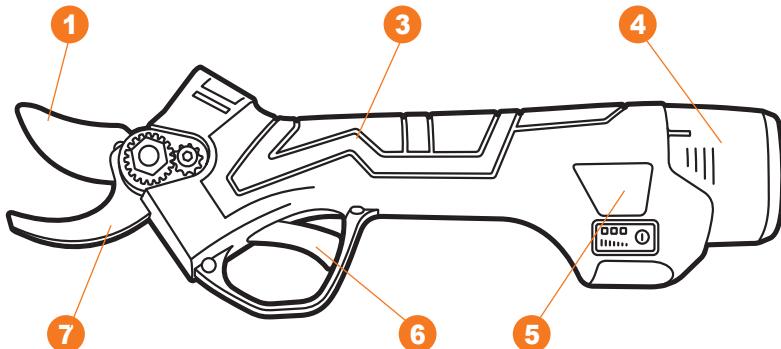


Рис. 1

1. Верхнее подвижное лезвие
2. Регулировочные винты
3. Рукоятка
4. Аккумуляторная батарея
5. Выключатель с дисплеем
6. Триггерный выключатель
7. Нижнее неподвижное лезвие

## ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно прочтайте данное Руководство пользователя. Работа с инструментом без ознакомления с данным Руководством может привести к повреждению техники и получению травм.

При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать указанные требования по технике безопасности:

- Перед первым применением необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранять ее для дальнейшего использования.
- Перед вводом в эксплуатацию пользователь устройства должен ознакомиться с функциями и элементами управления инструментом.
- Оператор должен знать, как можно немедленно остановить рабочие узлы инструмента.
- Во время работы кусторезом **DAEWOO** необходимо всегда выполнять рекомендации, содержащиеся в данном Руководстве по эксплуатации. В противном случае возникает опасность травматизма или опасность повреждения устройства.

### ВНИМАНИЕ!

Запрещается работать с устройством после приема лекарств, употребления алкогольных напитков или наркотиков, которые могут оказать негативное влияние на реакцию работающего.

- Допускается к работе оператор в хорошем физическом и психическом состоянии здоровья. Несоблюдение правил пользования может привести к серьезным травмам или смерти. В случае ухудшения состояния здоровья из-за напряженной, требующей значительных физических усилий работы, проконсультируйтесь с врачом прежде, чем приступать к эксплуатации цепной пилы.

- Секатор **DAEWOO** предназначен только для работ с растительностью. Обрезка других материалов может привести к его поломке или представлять собой опасность травматизма.
- Необходимо учитывать, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или угрозу для жизни других персон и их имущества.

**ВНИМАНИЕ!**

**Работать с инструментом DAEWOO разрешается только пользователям, изучившим Руководство по эксплуатации. ЗАПРЕЩЕНО доверять управление устройством детям.**

- Запрещено пользоваться устройством при нахождении людей, детей и животных в непосредственной близости от рабочей зоны (на расстоянии не менее 5 м.)
- Секатор **DAEWOO** удовлетворяет требованиям действующих европейских норм по правилам техники безопасности. Из соображений безопасности не вносите никаких изменений в конструкцию устройства.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА**

Перед началом эксплуатации зарядного устройства прочтите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с предупредительными символами на зарядном устройстве, аккумуляторе и изделии, работающем от аккумулятора.

**ВНИМАНИЕ!**

**Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.**

- Используйте только оригинальные аккумуляторы и зарядное устройство **DAEWOO**, предназначенные для данного типа изделий.
- Отключайте зарядное устройство от сети питания, после зарядки аккумулятора и в период обслуживания.
- Соблюдайте особую осторожность при обращении с аккумулятором.
- При работе с зарядным устройством на открытом воздухе всегда следите, чтобы рабочая зона оставалась сухой, и используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.
- Не роняйте аккумулятор на твердую поверхность и не подвергайте его давлению или любой другой форме механического воздействия.
- Держите аккумуляторную батарею вдали от источников тепла или холода, не перегревайте и не переохлаждайте её.
- Не открывайте и не пытайтесь отремонтировать аккумулятор или зарядное устройство. В случаях появления повреждений или дефектов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Храните батарею в сухом месте, исключая попадание прямого солнечного света, при температуре от +5°C до +30°C.
- Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор.
- В случае если инструмент работает с меньшей производительностью, чем ранее, перезарядите аккумулятор. Не продолжайте использовать изделие с аккумулятором в разряженном состоянии!
- Аккумулятор поставляется в разряженном состоянии. Перед первым использованием необходимо произвести его полную зарядку.
- Не используйте зарядное устройство на легковоспламеняющейся поверхности (напр., на бумаге, тканях и т. д.) или в пожароопасной среде. В связи с нагревом зарядного устройства во время зарядки возникает опасность возгорания.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия зарядного устройства. В этом случае возможен перегрев зарядного устройства и выход его из строя.
- Для повышения электробезопасности рекомендуется использовать устройство защитного отключения с максимальным током срабатывания 30 мА. Перед работой всегда проверяйте устройство защитного отключения.

**ВНИМАНИЕ!**

- Не вскрывайте корпус аккумулятора.
- Не помещайте аккумулятор в огонь или воду и не замыкайте контакты между собой.
- Запрещается выбрасывать аккумуляторную батарею с общими бытовыми отходами. Утилизируйте батарею в соответствии с правилами и законами утилизации такого рода устройств, принятymi в вашем регионе.

В случае если по каким-либо причинам произошел контакт с кислотой или аналогичными жидкостями или веществами, содержащимися в батарее, немедленно смойте эти вещества большим количеством проточной воды. При попадании в глаза, промойте большим количеством проточной чистой воды и немедленно обратитесь к врачу.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СЕКАТОРОМ DAEWOO**

- Производить работы разрешается только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.
- Не используйте инструмент во время дождя, ураганного ветра, а также других природных катаклизмов, представляющих угрозу безопасности оператора и окружающих.
- Во время работы не торопитесь, передвигайтесь спокойно и равномерно.
- Удостоверьтесь в отсутствии помех в рабочей зоне, очистите ее от посторонних предметов.
- Во время работы с инструментом не допускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать потерю контроля над рабочим процессом.
- Соблюдайте рекомендации производителя по заточке и техническому обслуживанию лезвий секатора.
- Замена лезвий может быть осуществлена только на рекомендованные производителем.
- Проверяйте правильный монтаж всех защитных устройств и рукожток при применении инструмента. Ни в коем случае не пытайтесь включать не полностью собранный инструмент или инструмент с несанкционированными модификациями.
- В случае возникновения сильной вибрации во время работы, выключите инструмент и попытайтесь найти причину. Не пользуйтесь изделием до полного устранения причин неисправности.
- Не прикасайтесь к движущимся частям и лезвиям.
- Избегайте слишком длительного управления секатором, так как продолжительное воздействие вибрации на руки оператора может нанести вред.
- Внимательно следите за окружающей ситуацией и будьте готовы к возможным опасным моментам, которые Вы можете не услышать при работе во время проведения обрезки.
- Не рекомендуется работать инструментом в одиночку. Позаботьтесь о том, чтобы во время работы оператора обязательно кто-то находился на расстоянии слышимости, на тот случай если понадобится помощь.

**ВНИМАНИЕ!**

**Не допускайте случайного запуска.** Прежде чем подсоединять секатор к аккумуляторной батарее, поднимать или переносить его, убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.

## ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

На корпусе секатора, аккумуляторной батареи и зарядном устройстве нанесены предупреждающие символы. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Будьте предельно осторожны, уделяйте особое внимание безопасному использованию.



Изучите Руководство по эксплуатации перед использованием.



Используйте индивидуальные средства защиты.



Не используйте изделие во время дождя, не подвергайте воздействию влаги.

## ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- При эксплуатации устройства всегда надевайте прочную обувь на нескользящей подошве и подходящую одежду. Всегда надевайте защитные очки, а такие средства индивидуальной защиты, как маска от пыли, каска или наушники, используемые в соответствующих условиях, позволяют снизить риск получения травмы.
- Тщательно подготовьте и проверьте предполагаемую зону использования инструмента и удалите все посторонние предметы, исключите возможность запнуться и упасть во время работы.
- Внимательно осмотрите изделие на предмет ослабленных болтов и/или креплений. Необходимо следить за остротой лезвий. Затупленные лезвия приводят к замятию обрезаемых ветвей и ухудшению качества обрезки.
- Подробно ознакомьтесь с устройством секатора перед началом использования, первоначально попрактикуйтесь на тонких растительных ветках.
- Перед включением необходимо удостовериться, что лезвия ни с чем не соприкасаются, а рукоятка очищена от масла и имеет не скользящую поверхность.
- Перенос инструмента осуществляйте только в отключенном состоянии и с закрытыми лезвиями, лезвия должны быть направлены в сторону от тела.
- Перед началом работы с секатором внимательно осмотрите его на предмет повреждений, все органы управления должны находиться в исправном состоянии. Не допускается работа с инструментом, если он поврежден, неправильно отрегулирован или неверно собран. Необходимо удостовериться, что движение ножей прекращается при отпускании рычага включения.
- Перед началом работы всегда смазывайте ножи специальным спреем или маслом с высокими адгезионными свойствами.
- Если лезвие застряло в ветке, не включайте повторно прижим ножей. В этом случае, отключите инструмент и медленно извлеките лезвие из ветки в прямом положении. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению лезвия.
- Режьте ветки по одной. Максимальная толщина веток, которые можно резать этим секатором, составляет около 25 мм.
- Обрезку различных садовых культур проводите согласно правила обрезки данной культуры.
- Все работы по техническому обслуживанию секатора, кроме указанных в руководстве, должны проводиться в авторизованном сервисном центре.

### ВНИМАНИЕ!

Прежде чем секатор выпустить из рук ВСЕГДА закрывайте лезвия и извлекайте аккумуляторную батарею.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В момент покупки аккумуляторный секатор передается покупателю в собранном состоянии в картонной упаковке, внутри которой предусмотрены специальные защитные элементы, обеспечивающие его целостность при транспортировке.

Аккуратно извлеките секатор и все составляющие из упаковки, проверьте комплектность.

Перед каждым использованием секатора необходимо произвести следующие операции:

- Убедитесь в том, что инструмент очищен от грязи и пыли.
- Внимательно осмотрите секатор на предмет повреждений, все органы управления должны быть в исправном состоянии.
- Обязательно произведите смазку лезвий, это уменьшит нагрузку на двигатель и продлит срок работы аккумулятора. Используйте специальное масло для цепных пил или машинное масло.

Для рекомендуем масло **ECOLOGIC DWO 100** с высокими адгезионными свойствами.

### ВНИМАНИЕ!

**Запрещено применение отработанного масла, так как это может вызвать повреждение механизма прижима лезвий.**

- Отсоедините батарею и очистите лезвия мягкой щеткой от стружки и загрязнений и протрите мягкой тканью.
- Нанесите специальное масло в отверстие для смазки механизма прижима ножей.
- Установите батарею.

### ВНИМАНИЕ!

**Невыполнение обслуживания лезвий может привести к чрезмерному износу и сокращению времени работы от одного заряда аккумулятора.**

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

### ВНИМАНИЕ!

**Для достижения максимальной производительности и продления срока службы аккумулятора, перед первым использованием полностью зарядите его.**

Зарядку аккумулятора производите при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C. В процессе зарядки или использования инструмента возможен нагрев аккумуляторной батареи, дайте ей остить до комнатной температуры перед дальнейшим использованием.

Данное изделие комплектуется **Li-Ion** аккумуляторной батареей, что позволяет производить зарядку в любой момент времени, не дожидаясь ее полного разряда, так как данный тип батарей не имеет эффекта «памяти».

Включите в сеть зарядное устройство, при этом на нем загорится индикатор зеленым светом.

Вставьте штекер зарядного устройства в разъем аккумуляторной батареи (Рис. 4).

Индикатор на зарядном устройстве будет светиться красным цветом до полного заряда аккумулятора. По-




Рис. 2

сле полной зарядки аккумулятора красный индикатор погаснет и загорится зеленый индикатор. Полная зарядка батареи длится 1-1,5 часа.

Отключите от сети зарядное устройство и извлеките штекер из аккумуляторной батареи. Не перезаряжайте полностью заряженный аккумулятор, чрезмерная зарядка сократит срок службы батареи. Заряженную батарею возможно использовать для питания устройств при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.

### ВНИМАНИЕ!

В случае неиспользования аккумуляторной батареи в течение длительного периода времени, рекомендуется производить ее зарядку один раз в 3 месяца.

Для новой батареи или батареи, не используемой в течение длительного времени, потребуется около 5 циклов зарядки-разрядки, прежде чем достичь полной емкости.

### УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

1. Установите аккумуляторную батарею ① в разъем рукоятки секатора ② до щелчка (Рис. 3).
2. Для извлечения аккумуляторной батареи нажмите на фиксаторы ③ и извлеките батарею из разъема корпуса секатора.



Рис. 3

### ВНИМАНИЕ!

Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторной батареи. Не прилагайте чрезмерных усилий при его установке. Если аккумулятор не устанавливается свободно, значит он вставлен неправильно.

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕКАТОРА

Аккумуляторный секатор **DAEWOO** оборудован дисплеем, указывающим остаточный заряд аккумуляторной батареи и зуммером, дублирующим действия оператора. Нажмите на кнопку ①, после двойного звукового сигнала индикатор ② покажет степень заряда батареи. Для начала работы дважды, кратковременно нажмите на триггерный выключатель ③. После двойного сигнала зуммера ножи раскроются и секатор будет готов к дальнейшей работе (Рис. 4).

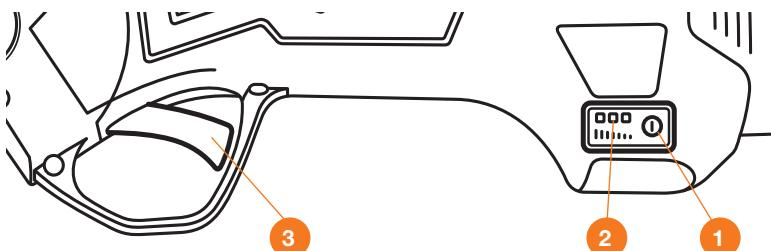


Рис. 4

Для проведения обрезки каждый раз прижимайте триггерный выключатель, чтобы закрыть лезвия и отпускайте его, чтобы открыть лезвия. В случае если удерживать триггерный выключатель нажатым, лезвия будут закрыты.

Для выключения секатора нажмите и удерживайте несколько секунд триггерный выключатель, после первого сигнала зуммера ножи закроются, удерживайте триггерный выключатель еще некоторое время и после последующего двойного сигнала зуммера ножи останутся в закрытом положении. Нажмите кнопку ① (Рис. 4) на дисплее, индикатор погаснет, затем извлеките батарею из разъема рукоятки секатора.

В целях обеспечения безопасности инструмент автоматически блокируется или отключается, если он не используется на протяжении определенного периода времени.

Через 1 минуту инструмент переходит в режим блокировки. Дважды нажмите на триггерный выключатель ③ (Рис. 4), чтобы отключить блокировку и активировать секатор для работы.

Через 10 минут инструмент автоматически отключается, и зеленая контрольная лампа гаснет. Для ввода секатора в эксплуатацию повторите действия по его включению.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ВНИМАНИЕ!

Для исключения возникновения несчастных случаев. Перед проведением обслуживания обязательно отключите инструмент и извлеките аккумуляторную батарею.

### ОЧИСТКА И СМАЗКА

После каждого использования регулярно производите очистку корпуса изделия и механизма прижима ножей от загрязнений мягкой кистью и/или сжатым воздухом. Затем протрите лезвия тканью и нанесите на кромки лезвий и движущиеся части масло для смазки цепей бензопил или машинное масло.

Капните несколько капель масла в специальное отверстие ① (Рис. 5).

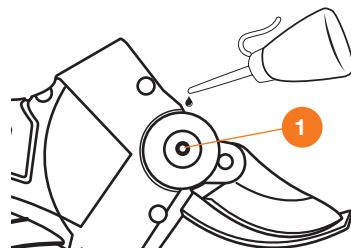


Рис. 5

### ВНИМАНИЕ!

Для очистки не разбирайте корпус секатора. В случае необходимости, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

### РЕГУЛИРОВКА И ЗАТОЧКА НОЖЕЙ


В процессе использования режущие ножи могут затупиться, что приводит к уменьшению продолжительности работы на одной зарядке аккумулятора и неудовлетворительному качеству производимого среза.

Для заточки или замены ножей приведите их в открытое состояние, отключите и извлеките аккумуляторную батарею из рукоятки секатора.

Используйте прилагаемый комплект инструментов и следуйте приведенной ниже схеме замены лезвий.

При установке лезвий секатора нанесите машинное масло или смазку на болты крепления и между лезвиями, в момент установки подвижное лезвие может находиться как в закрытом, так и в открытом состоянии, после подключения к секатору аккумуляторной батареи он вернется в рабочее положение.

По окончании замены протрите лезвия тканью, подключите аккумуляторную батарею и проверьте работоспособность.

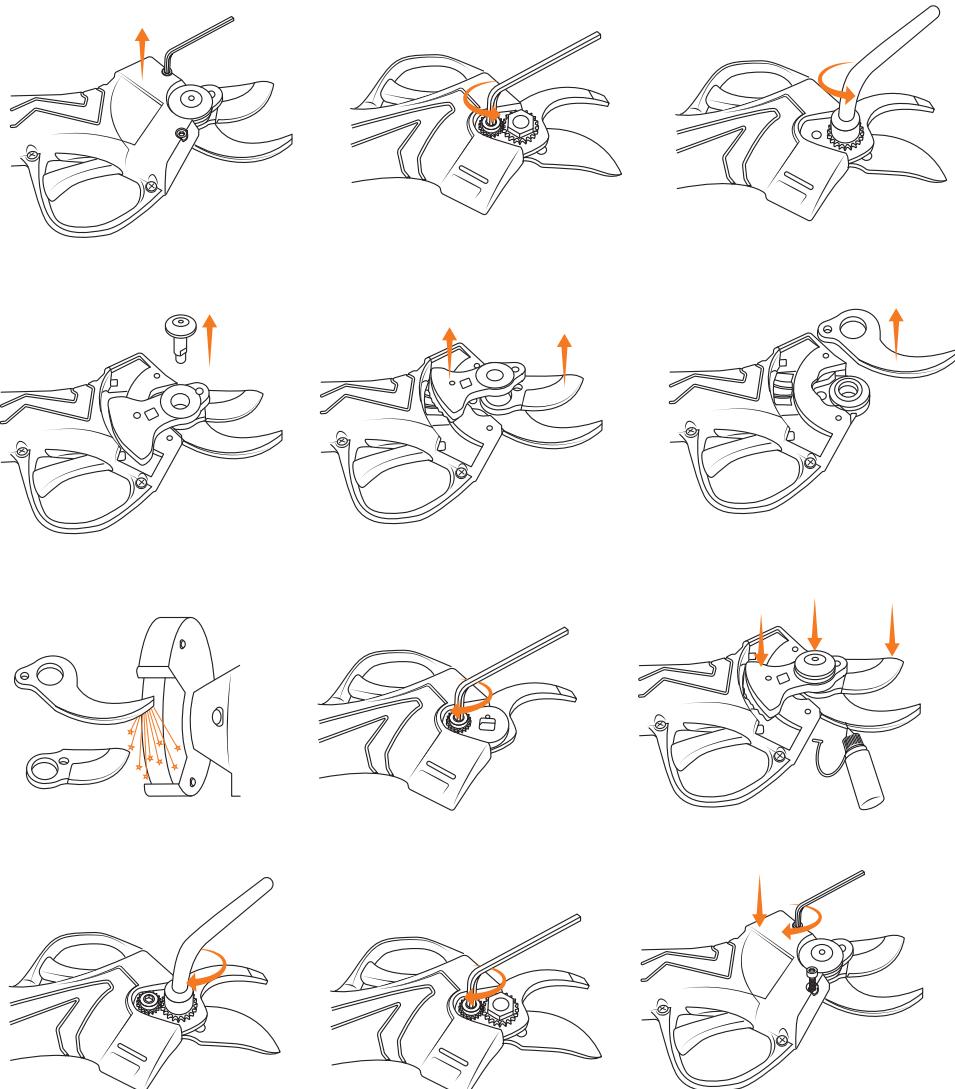

**ВНИМАНИЕ!**

Проверьте надежность крепления лезвий. Они должны плотно держаться в посадочных местах, а верхнее лезвие должно вручную открываться и закрываться примерно на 3 мм.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (временной интервал или часы работы, в зависимости от того, что наступит раньше)	Действия	При каждом испольzo- вании	По окончании работ	По окончании первого месяца или через первые 5 часов работы	Каждый год или 100 час.
Режущее оборудование*	Проверка	X			
	Очистка		X		
	Замена				X

\* В случае повреждения требуется незамедлительная замена.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

### ХРАНЕНИЕ

Кусторез следует хранить в недоступном для детей сухом темном помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C, с относительной влажностью не выше 80%, в упаковке производителя. Не допускается производить хранение в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении необходимо произвести консервацию изделия, для этого:

- Очистите все наружные части устройства, уделите внимание ребрам охлаждения на изделии и зарядном устройстве.
- Произведите ремонт возможных неисправностей.
- Детали режущей части следует хорошо очистить и смазать моторным маслом, не допуская подтеков.
- Произведите полную зарядку аккумуляторной батареи.
- В течение всего периода хранения необходимо регулярно (один раз в 3 месяца) производить зарядку аккумулятора с помощью сетевого адаптера. Храните сетевой адаптер и аккумулятор в теплом сухом помещении при температуре от+5 до +30 градусов.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

При транспортировке изделия в самолетах, для предупреждения разногласий в провозе аккумуляторной батареи, руководствуйтесь правилами авиакомпании.

Более подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5).

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

### ВНИМАНИЕ!

Операции по устранению неисправностей, за исключением перечисленных в настоящем Руководстве по эксплуатации должны выполняться в авторизованных сервисных центрах DAEWOO.

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Секатор		
1) Лезвия не двигаются.	A) Не подключена аккумуляторная батарея. B) Аккумуляторная батарея не заряжена. C) Неисправен блок включения.	A) Подключите аккумуляторную батарею. B) Зарядите аккумуляторную батарею. C) Обратитесь в сервисный центр.
2) Ножи перегреваются, движение затруднено.	A) Недостаточная смазка ножевого полотна.	A) Производите смазку ножей чаще, используйте рекомендованное масло.
3) Двигатель отключился.	A) Аккумуляторная батарея разрядилась. B) Повреждение электрической части.	A) Зарядите аккумуляторную батарею. B) Обратитесь в сервисный центр.
4) Результат или скорость обрезки неудовлетворительные.	A) Ножи затупились. B) Низкая зарядка аккумулятора.	A) Затяните крепления или замените поврежденные детали.
5) Результат или скорость обрезки неудовлетворительные.	A) Ножи затупились. B) Низкая зарядка аккумулятора.	A) Заточите или замените лезвия ножей. B) Зарядите аккумулятор.
Аккумулятор и зарядное устройство		
1) Красный индикатор зарядного устройства мигает.	A) Аккумуляторная батарея вставлена не верно. B) Загрязнены контакты аккумуляторной батареи. C) Аккумуляторная батарея вышла из строя.	A) Переустановите аккумуляторную батарею. B) Очистите контакты. C) Замените.
2) Индикатор зарядного устройства не горит.	A) Вилка сети зарядного устройства неполностью вставлена в розетку. B) Неисправность штепсельной розетки, кабеля питания, вилки зарядного устройства.	A) Установите вилку в штепсельную розетку. B) Проверьте напряжение сети, обратитесь в сервисный центр.

## СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

### СРОК СЛУЖБЫ

При выполнении всех требований настоящего руководства по эксплуатации, срок службы изделия составляет **5 лет** с даты продажи.

Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска. По окончании срока службы не выбрасывайте технику с бытовыми отходами! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств»

### ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

- Не использовать инструмент при сильном искрении электродвигателя.
- Не использовать инструмент при появлении сильной вибрации.
- Не использовать при появлении дыма из корпуса инструмента.

### ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА

- Не использовать с поврежденной рукояткой или защитным кожухом
- Не использовать на открытом пространстве во время дождя, града, сильного ветра.
- Не включать в случае попадания в корпус изделия или аккумулятора воды.

### КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригиналными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основной гарантийный срок на изделие составляет **12** месяцев со дня продажи. В течение Гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве и дефекты сборки, допущенные по вине производителя. Гарантия вступает в силу только при правильном заполнении Гарантийного талона. Изделие принимается в ремонт в чистом виде и полной комплектности.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ XXL

Производитель предоставляет Дополнительную гарантию - **24** месяца на изделие с даты окончания основного Гарантийного срока.

Программа гарантии **DAEWOO XXL** позволяет расширить срок бесплатного гарантийного обслуживания при соблюдении следующих условий:



**1**  
Убедитесь, что продавец заполнил гарантийный талон и указал дату продажи



**2**  
Не позднее 30 дней с момента покупки зайдите на официальный сайт DAEWOO Power Products



**3**  
Заполните простую форму и активируйте серийный номер изделия



**4**  
Получите Сертификат на расширенное гарантийное обслуживание DAEWOO XXL на свой электронный адрес



**5**  
Регулярно проходите техническое обслуживание в любом авторизованном сервисном центре\*



**6**  
Соблюдайте все требования и рекомендации по эксплуатации изделия, указанных в Руководстве пользователя

\*при прохождении планового технического обслуживания (далее «ТО») в авторизованном сервисном центре необходимо получить соответствующую отметку в Гарантийном талоне. График технического обслуживания и перечень работ указаны в Руководстве пользователя каждого Изделия, а также на веб-сайте в сети Интернет по адресу: [www.daewoo-power.ru](http://www.daewoo-power.ru)

При невыполнении любого из выше указанных требований считается, что Дополнительная гарантия не установлена. Дополнительная гарантия не распространяется на отдельные детали, комплектующие, расходные материалы, дефекты и случаи, на которые не установлен основной Гарантийный период.

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные обязательства распространяются только на производственные дефекты.

Большинство изделий требуют определенного ухода и регулярного технического обслуживания. Порядок прохождения обслуживания указан в инструкции по эксплуатации для каждого изделия. ТО должно проводиться только специалистами авторизованных сервисных центров с соответствующей отметкой в Гарантийном талоне. В случае не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и

агрегатов Изделия, покупатель полностью теряет право на дополнительную гарантию. Техническое обслуживание продукции не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра. На все изделия установлен ограниченный срок службы, указанный в инструкции по эксплуатации каждого изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасное использование изделия.

Информация о технически сложных товарах. Пункт 3 Перечня технических сложных товаров, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 г. № 08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы, генераторы (бензиновые и дизельные), мотопомпы, электронасосы, бензопилы и электропилы, мойки высокого давления, дизельные (электрические и газовые) нагреватели, снегоочистители роторные, малогабаритные машины для уборки снега.

В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, импортер или уполномоченная организация вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ).

Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.

Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра.

## **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРANЯЕТСЯ**

- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, загрязнением, попаданием инородных предметов внутрь изделия и вентиляционные решетки, а также на повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- На неисправности, вызванные засорением топливной или охлаждающей систем;
- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия или неправильной эксплуатации, применения изделия не по назначению, а также при нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ Р 54149-2010. Безусловными признаками перегрузки изделия являются оплавление или изменение цвета деталей вследствие воздействия высокой температуры, одновременный выход из строя двух и более узлов, задиры на поверхностях цилиндра или поршня, разрушение поршневых колец, шатунных вкладышей. Также гарантийные обязательства не распространяются на выход из строя автоматического регулятора напряжения электрогенераторов вследствие неправильной эксплуатации;
- На быстроизнашиваемые части (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнители, сальники, амортизаторы, пружины сцепления, свечи зажигания, глушители, форсунки, шкивы, направляющие ролики, тросы, ручные стартеры, зажимные патроны, цанги, съемные аккумуляторы, фильтрующие элементы, смазку, сменные приспособления, оснастку, ножи, буры и т.п.) и предохранительные элементы (главные предохранители, срезные болты, латунные шестерни, торсионные пружины, демпферные валы и т.п.);
- На профилактику, обслуживание изделия (чистка, промывка, смазка и т.п.), установку и настройку изделия;
- На электрические кабели с механическими и термическими повреждениями;
- На изделие, вскрывшееся или отремонтированное вне авторизованного сервисного центра. Признаками вскрытия изделия вне авторизованного сервисного центра являются, в том числе заломы шлицевых частей крепежных элементов;
- В случае эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, потеря мощности, снижение оборотов, запах гаря);
- На неисправности, возникшие при использовании изделия для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, сдачи в аренду, эксплуатацией более 50 ч/мес;
- В случае естественного износа изделия, износа трущихся частей (выработка ресурса);
- В случае, если гарантийный талон не заполнен или отсутствует печать (штамп) Продавца;
- При отсутствии подписи владельца на гарантийном талоне.

**Телефон службы технической поддержки DAEWOO 8-800-301-10-12**

**[www.daewoo-power.ru](http://www.daewoo-power.ru)**



*Power your skills*



**DAEWOO**  
POWER PRODUCTS

Manufactured under license of DAEWOO International Corporation, Korea

**WWW.DAEWOO-POWER.RU**

# 2